



特許取得済みの盗難防止施設

氣密隔音推射窗

G 912
910
813

極致靜麗

とても静かにしかも美観





極致靜麗

とても静かにしかも美観

防盜隔音氣密

毎日静かで快適




業界最大製作尺寸

スーパーランドスケープウィンドウ



獨家研發加強結構

超大型サイズの特種補強構造, タフメタルダブル安心と安定



結構内獨創加強結構支撐，搭配帷幕專用的重型四連桿，最大製作尺寸可達100cmX-230cm，與固定窗與帷幕系列共同運用，打造超級景觀窗。

*超大型景觀窗須加購超重型四連桿

大きいサイズ
100
×
230


44_{Rw} 安靜好眠

盜難防止、遮音、静かで良い睡眠



頻率(Hz)	100	125	160	200	250	315	400	500
穿透損失(dB)	24.3	24.7	29.6	31.2	34.7	39.9	42.5	42.9
頻率(Hz)	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
穿透損失(dB)	42.7	45.0	45.7	44.3	45.3	48.3	48.8	50.1

本數據為環境音6~12dB之無響室內測得隔音Rw44等級並非隔音44dB。各環境依照玻璃選擇、配件搭配及窗戶大小而略有差異。

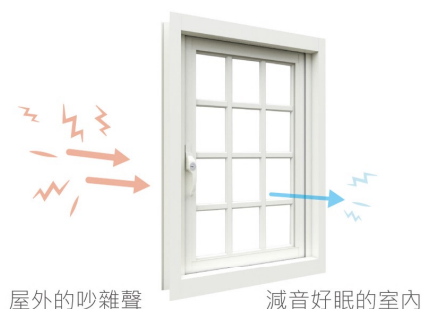

抗風壓強度5000Pa

皆通過CNS11526、CNS13972、ASTM E330之測試，抗風壓達最高標準之360kgf/m²以上。



氣密性2等級以上

皆通過CNS11527、CNS13971、ASTM E283測試，達到氣密性最高等級2以上。



水密性50級以上

皆通過CNS11528、CNS13974、ASTM E331、ASTM E547、ASTM E2268測試。

NO.1 防盜格柵

國家專利認證

全国データテストに合格



2等級+



50級+



360級+



44Rw+



安心100+



專利內穿鋁條式設計的防盜格子氣密窗，搭配獨家膠合配方玻璃，使窗戶擁有極佳的耐衝擊強度，耐候性，防碎片濺射能力，可大幅延長歹徒強行進入和手持武器的攻擊侵入的時間。

▼ 專利防盜格柵



▼ 擁有專利與檢定證書




さまざまな特許と検査証明書

① 內坎式三點連動鎖

有效加強水氣密及隔音性

內坎式三點連動鎖除了美觀耐用外，可以平均加壓上鎖力道，同理於潛艦加壓艙鎖的道理，讓窗扇達到更完美的密合度。



② 隱藏式開窗限位器

家中長輩與幼兒安全防墜落

不同於市面常見的顯露式外掛防墜器，隱藏式的防墜器兼顧安全與窗戶美觀性。



紅點露出
開啟限位器





綠點露出
解除限位器

③ 四連桿與輔助輪

好開好關好順暢

滑順輔助滑輪與耐氣候性的不鏽鋼連桿，除了讓開啟窗扇更加輕鬆容易之外，清潔上也相當方便，可以90度開啟窗扇，在室內擦拭外側玻璃。



④ 高性能防水布

每一扇窗，內框、外框皆使用具有防潮、柔韌、質輕的AA級無紡布，塗上waterproof rubber，再加上高耐候性的Acrylic resin的防水氣密布。



⑤ 防盜窗鎖

與窗鎖一體，簡約外觀與顏色讓把手成為窗戶整體造型的亮點之一，鑰匙鎖位置符合人體工學，能以最舒適的角度開關窗戶。




⑥ 矽膠乾燥劑

窗扇中填充由台灣製造，經美國FDA唯一核准與藥品直接接觸之奈米級多孔性可重複使用之環保矽膠乾燥劑。




產品搭配計畫

美しさと安全性が共存



鋼絲玻璃



一般強化玻璃



結構性	 玻璃+膠合+玻璃	 鋼絲玻璃+膠合+強化玻璃	 強化玻璃
節能性 抗紫外線、降低曝曬	★★★★★	★★★★★	★☆☆☆☆
隔音性 降低音頻傳導率	★★★★☆	★★★★☆	★★☆☆☆
防盜性 抗敲擊的安全特性	★★★★☆	★★★★★	★★☆☆☆

*上述玻璃系列皆可選擇搭配金美滿專屬鎖頭，加強居家防護安全。

顏色搭配方案 カラーマッチング方式

*網頁顯示以及印刷都會略有色差，顏色依照實際商品為主。

顏色搭配方案	窗戶烤漆色	窗鎖顏色
無印・無垢 NO1	 牙白  純白	 優雅白
無印・無垢 NO1	 粉香檳  停產  鐵灰砂  咖啡平光  鐵灰白點  咖啡砂	 時尚黑

全系列比較表 全範圍の製品情報の比較

G813

G910

G912

結構	外 框 厚 度	10cm	10cm	12cm
	適 合 牆 面 厚 度	10cm以上	10cm以上	12cm以上
	常 規 料 可 做 尺 寸	90x210cm以內	90x210cm以內	90x210cm以內
	景 觀 料 加 強 結 構 可 做 尺 寸	100X230cm以內	100X230cm以內	100X230cm以內
基本性能表	水密性	防水性達100kg/m ² 以上(CNS標準在50kg/m ² 以上) 通過CNS11528、CNS13947、ASTM E331、ASTM E547、ASTM E2268		
	氣密性	漏氣量在1.2m ³ /h.m ² 以上(CNS標準在2m ³ /h.m ² 以上) 通過CNS11527、CNS13971、ASTM E283		
	抗風壓	耐風壓達500kg/m ² 以上(CNS標準在360kg/m ² 以上) CNS11526、CNS13972、ASTM E330		
	隔音性	RW44(需搭配建議的雙層玻璃) CNS15316 A3423、CNS3092 A2044、ASTM E413		
配件	標準配件	兒童安全鎖、頂級耐候氣密條、推窗輔助輪、內外框防水布、多層隔音氣密條、內坎式三點連動防盜窗鎖、四連支撐桿		
	選購配件	隱形紗窗		



質の高いです。省エネルギー

真美滿有限公司 ALL RIGHTS RESERVED.

單層高級氣密窗|雙層防盜氣密窗|高機能帷幕系統|鋁格柵
|採光罩|防盜氣密門|鋼木門|防火門|隔音門|通風門

貼心設計 安心居家
了解更多產品相關訊息

